

XW02GB/S, XW03GB/S ガラス棚ラック 取扱説明書

このたびは、XW 02GB/S、XW 03GB/S ガラス棚ラックをお買い上げいただきまして、
ありがとうございました。

ご使用前に、この「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくご使用ください。

お読みになった後は大切に保管してください。

1. 安全上のご注意

お使いになる人や他人への危害、物的な損害を未然に防ぐため、必ずお守り頂きたい事項を説明します。
表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や物的損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。



警告 人が死亡又は重傷を負う恐れがある内容を示します。



注意 人がけがをしたり財産に損害を受ける恐れがある内容を示します。

お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



人が死亡又は重傷を負う恐れがある内容を示します。



人がけがをしたり財産に損害を受ける恐れがある内容を示します。



人がけがをしたり財産に損害を受ける恐れがある内容を示します。

警告



- ・分解・改造や修理は絶対しないでください。
変形や破損、転倒などを引き起こす原因になります。
- ・本製品の組み立て時は、小さなお子様やペットが近づかないよう注意して下さい。
- ・取り付けは、製品重量に耐える場所で、本取扱説明書に従って設置して下さい。



- ・この製品は非防水です。浴室や屋外のなどの湿気・水気の多い場所での使用はできません。
- ・床に傾斜や落差のある不安定な場所では使用しないで下さい。
- ・設置の際は本体が水平になるように調整して下さい。
- ・直射日光やストーブなどの熱が直接当たる場所や湿気・乾燥の著しいところでの使用は避けて下さい。
- ・乱暴な取り扱いや用途以外の使用はしないで下さい。
- ・商品の上に乗ったり、腰掛けたりしないで下さい。小さなお子様がぶら下がったり、遊び道具の代わりに使ったりしない様にご注意下さい。
- ・天板や棚板からはみ出して機器を置かないで下さい。
- ・使用中にガタツキが出てきたら、各部のネジを締め直して下さい。
- ・アンプを収納する場合、上部に2cm程度の隙間を取るようになって下さい。又重い物は下段に置いて下さい。
- ・天板や棚板の上に熱いカップやポットを置かないで下さい。
- ・キャスターやプラスチック脚をご使用時に、ラックを移動されるときは、出来るだけゆっくり、また下の方に力を入れて移動をお願いします。特にラックに総重量が50kgを超える機器を設置された場合は、特に次の点に気を付けて作業して下さい。
起毛したじゅうたんや、畳等の弾力性のある場所では大人二人でラックを持ち上げて移動するか、もしくは、一部の機器を下ろして30kg以下の重量に減らしてから移動して下さい。プラスチック脚使用の場合も、上記と同様のお取り扱いをお願いします。

2 組立方法

部品表や外観図は、4 ページを参照して下さい。
組み上げ開始前に、必ず部品の員数の確認をお願いします。



注意

支柱を取り付ける際には、最初仮止めの為、緩く締めておき、全段の支柱が組み上がってから、各段の支柱をきっちり締めこんでください。支柱を初めからしっかり組み付けますと、すべての支柱を組みつけられなくなることがあります。また、最後に全段をしっかり締めなおすときも、強くねじ込み過ぎると棚板等を損傷する恐れがありますので、強く締めすぎないように注意して組み立ててください。


天板（ガラス板の仕様はすべて同じですので、どのガラス板でも構いません）を柔らかい布などのの上に置き、上下反転して組み立てていきます。

- (1) 鋼鉄クロームスパイク接合金具を下から6箇所穴に差し込みます。
- (2) 天板に差し込んだ鋼鉄クロームスパイク接合金具のねじ穴部分に、天板用40mmネジをねじ込みます。
- (3) ネジにDiscプレート（※）を差し込み、6本の178mm支柱（2段の場合は228mm）をねじ込みます（あまり強くねじ込むと、天板を損傷する恐れがあります）。
- (4) 6本の支柱に付属しているネジに、Discプレート（※）をかぶせて入れます。2段の場合は(7)に飛んでください。
- (5) 慎重に中段棚板（2段の場合は底板）の6つの穴を、(4)で取り付けしたネジに通します。
- (6) (3)と同じ要領で、228mm支柱を取り付けます（2段の場合はこの工程はありません）。

注意：ガラスの破損を避ける為、各段共、ガラス製の棚板と支柱の間には、必ず両面に Disc プレート（※）を挿入して下さい



3段の場合（2段の場合は、3ページの底板に当たる部分を取り付けてください）

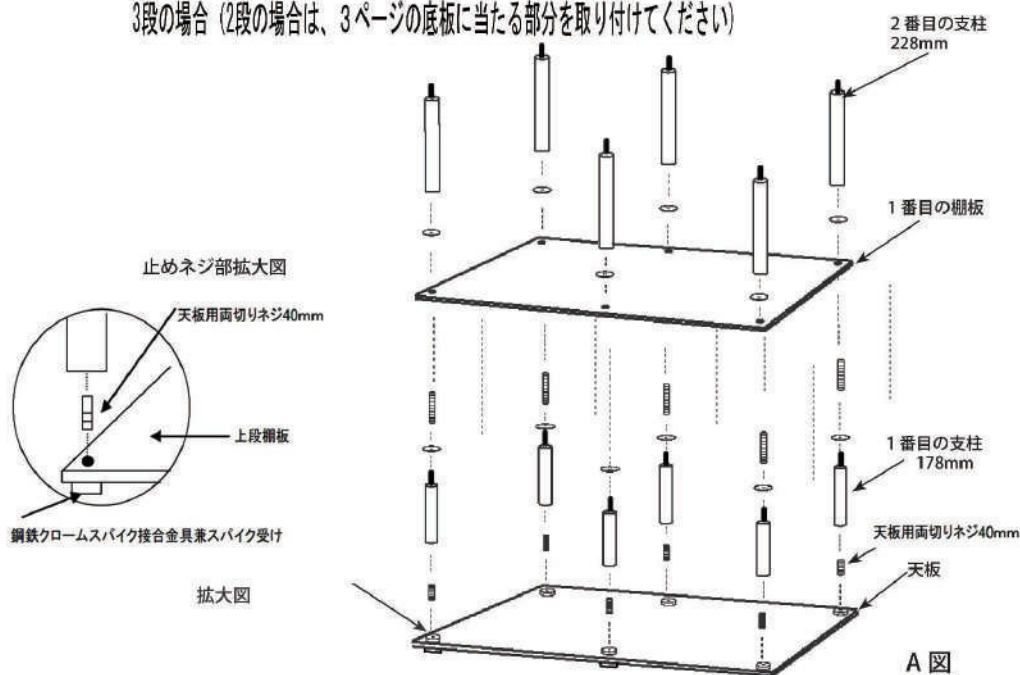

注意 ※ 支柱をねじ込み過ぎるとネジを損傷する恐れがあります

※ 本製品は、強化ガラスで特殊フィルムを挟み込み真空圧着で張り合わせた防弾ガラス仕様の製品です。強化ガラスはその性質上、後加工ができません。そのため側面の合わせのズレや、微細な欠け、及び表面に傷が生じることがありますが、弊社誤差規準にて合格した製品のみをお届けします。


注意 このラックの各段は、支柱の入れ替えや変更が可能です。強度確保のため38mmの支柱は必ずB図のように最下段、いわゆる脚の部分にご使用ください。
又、ガラス棚の保護のため、各支柱とガラスの間に樹脂プレート（Discプレート）を1枚ずつ挟むようにしてください。

(7) (4) の要領で、底板を取り付けます。

(8) (4) と同じ要領で、38mm支柱を取り付け、38mm支柱にスパイク（キャスターの場合はキャスター）をねじ込みます。

(9) 組みあがったラックを上下反転させ、位置決めをしたスパイク受け（キャスターの場合は必要ありません）の上に載せます。

※非常に重量がありますので、この作業は大人二人以上で作業を行ってください。

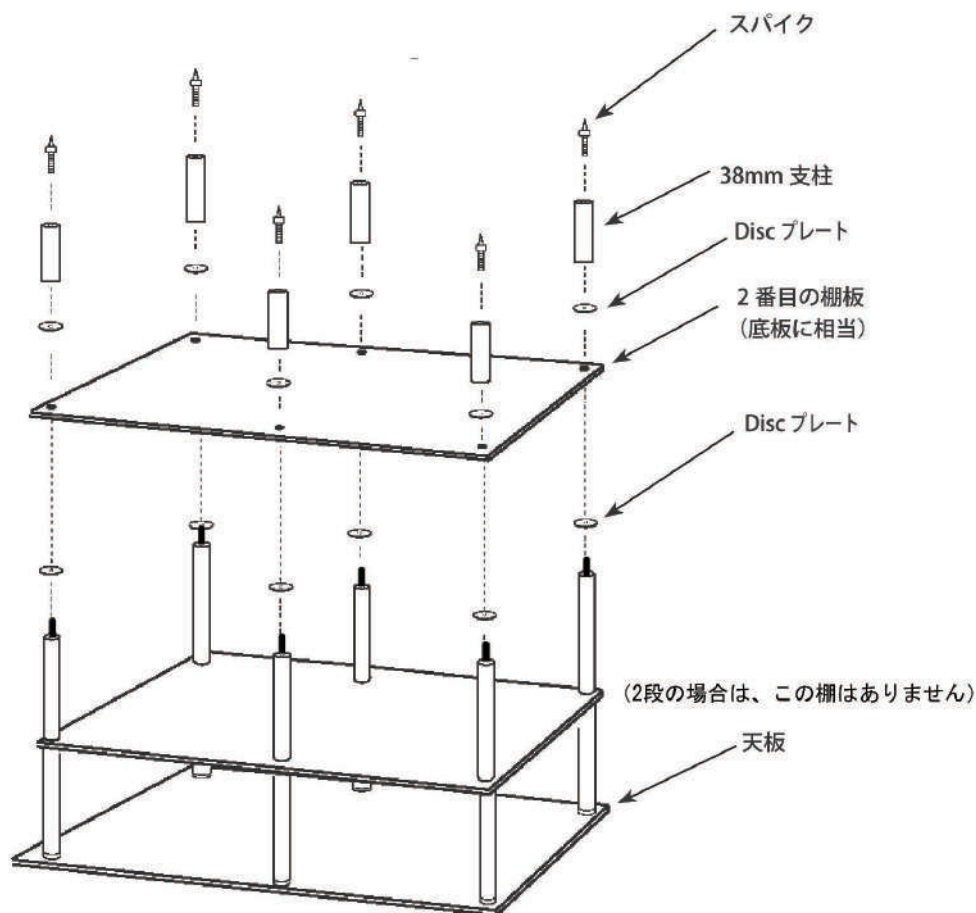

B 図


3 部品表

	XW02GB/S	XW03GB/S
部品名	数量	数量
(6+6)XW66	2	3
CTP140	6	6
支柱(178mm)	—	6
支柱(228mm)	6	6
支柱38mm	6	6
(真鍮スパイク)SP08	6	6
(真鍮15mm小型スパイク受け)	6	6
天板用両切りネジ40mm	6	6
樹脂プレート	18	30
SOUNDMAGICネームプレート	1	1
スパナ	1	1


耐荷重 :150kg/棚当たり(スパイク装着時)

4 外観図

XW02G寸法図

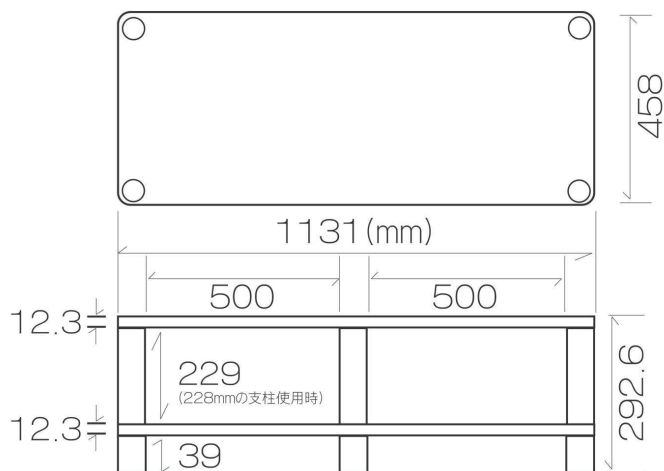

XW03G寸法図

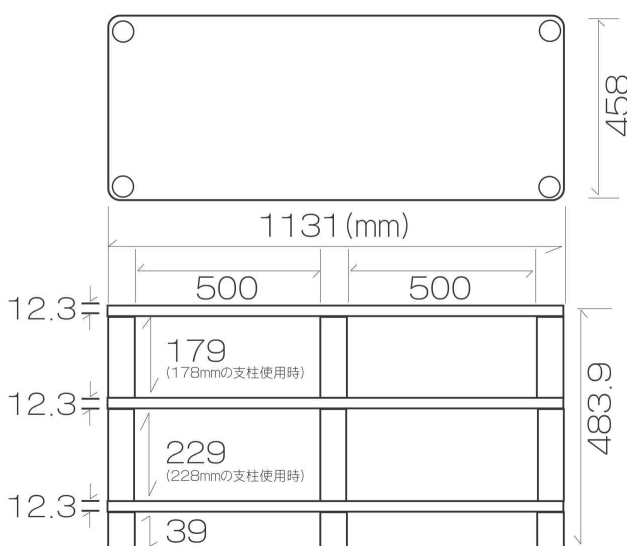

Sound Magic 製造・発売元

NETWORK JAPAN

お問い合わせ・ご購入は、弊社正規販売店又は弊社営業窓口へ

〒557-0045 大阪市西成区玉出西2丁目16-3

ネットワークジャパン株式会社 TEL:06-6105-0707 FAX:06-1050708

<https://www.network-jpn.com/> E-mail: info@network-jpn.com
<https://www.network-jpn.com/xw-series/>